# HDネットワークコンビネーションドームカメラ

## 定　　格

### ■ カメラ部

| | |
|---|---|
| 撮像デバイス | 1/2.8 型 CMOS プログレッシブスキャン |
| 有効画素数 | 2096(水平) × 1561(垂直) |
| 撮像面積 | 対角6.49 mm |
| 最低被写体照度 | カラー:0.7 lx(50 %出力,AGC High,Wide端)<br>0.35 lx(25 %出力,AGC High,Wide端)<br>白黒:0.3 lx(50 %出力,AGC High,Wide端)<br>0.15 lx(25 %出力,AGC High,Wide端) |
| ホワイトバランス | ATW-Wide/ATW-Narrow/ATWFull/AWC |
| AGC | 有り(OFF、Mid、High) |
| 電子シャッター | Manual:1/30、1/50、1/60、1/100、<br>1/250、1/500、1/1000、<br>1/2000、1/4000、1/10000<br>Auto:1/30～1/100、1/30～1/1000、<br>1/30～1/8000、フリッカーレス |
| 電子感度アップ | 可能 OFF、×2、×4、×8、×16、×32 |
| 3次元ノイズリダクション | OFF/Low/Mid/High |
| 逆光補正 | 測光エリアは4 種類から選択可 |
| カラーレベル | 調整可能 |
| エンハンスレベル | 水平、垂直両効き(レベル調整可能) |
| ブラックレベル | 調整可能 |
| シーンファイル | 8種類設定可能 |
| デイナイト機能 | IRカットフィルタ挿抜 |
| プライバシーマスク | 8個設定可能 |
| アラーム入力 | 2系統、メイク/ブレイク接点入力 |
| アラーム出力 | 2系統、オープンコレクター出力 |
| 音声入力 | プラグインパワー方式 2.50 V±0.25 V<br>インピーダンス 2.2 kΩ ±0.2 kΩ |
| 音声出力 | シールド線バラ 1.90 V±0.25 V(10 kΩ終端0 dBfs) |
| オートパトロール、オートトレース | 有り |
| オートリターン | 有り |
| プリセットポジション数 | 最大100 |
| マニュアルアイリス | 対応 |
| 妨害検出 | 有り |
| 異音検出 | 有り |
| SDカードスロット | 有り(Micro SD) |

### ■ レンズ部

| | |
|---|---|
| ズーム比 | 光学 18 倍, デジタル 10 倍 |
| 焦点距離 | 4.7 mm ～ 84.6 mm |
| 最大口径比 | F1.6(WIDE 端)～ F2.8(TELE端) |
| 絞り範囲 | F1.6(フルオープン)～ F360 相当 |
| 包括角度 (16:9) | WIDE 端:水平 55.3 ° × 垂直 31.9 °<br>TELE端:水平 3.2 ° × 垂直 1.8 ° |
| (4:3) | WIDE 端:水平 41.5 ° × 垂直 31.4 °<br>TELE端:水平 2.4 ° × 垂直 1.8 ° |
| 最至近距離 | 約1.8 m(TELE 端)、約0.6 m(WIDE 端) |

### ■ 回転機構部

| | |
|---|---|
| 駆動方式 | ダイレクトドライブ方式 |
| 水平回転角度 | 360 ° エンドレス回転 |
| 水平回転速度 | 約0.07 ° /s～約400 ° /s |
| 垂直回転角度 | −5 ° ～185 °(水平より5 ° 上～真下～水平より5 ° 上) |
| 垂直回転速度 | 約0.07 ° /s～約400 ° /s |

### ■ 推奨PC仕様

| | |
|---|---|
| OS | Windows 8 Pro、<br>Windows 7 Professional(SP1)、<br>Windows XP Home Edition(SP3)、<br>Windows XP Professional(SP3) |
| CPU | Intel Core i5 3 GHz 以上 |
| メモリー容量 | 2 GB以上 |
| HDD空き容量 | 512 MB 以上の空き容量 |
| ディスプレイ及び | 1920×1080 ピクセル以上 |
| ビデオカード | True Color(24ビットまたは32ビット)、<br>VRAM 1 GB 以上を推奨 |
| Webブラウザ | Internet Explorer Version 8.0、<br>Version 9.0、Version 10.0 |

### ■ ネットワーク部

| | |
|---|---|
| インターフェース | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX<br>(AUTO NEGOTIATION/MANUAL)<br>IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3at(PoE Plus)準拠 |
| 通信プロトコル | IPv4, HTTP, HTTPS,TCP,<br>RTSP/RTCP/RTP, FTP,SMTP,DHCP,<br>SNTP,SNMP,ICMP,UDP,IGMP,DNS,ARP |
| 画像圧縮方式 | H.264(High Profile/Baseline Profile)/JPEG |
| フレームサイズ | 1920×1080,1280×960,1280×720,720×480,<br>640×480,640×360,352×240,320×240 |
| 圧縮形式(JPEG) | バリアブルファイルサイズVFS、アベレージファイルサイズAFS 選択可 |
| 圧縮形式 (H.264) | CBR/VBR 選択可能 |
| 画像圧縮段階(JPEG) | 圧縮率を7段階に設定可能(VFS)<br>アベレージファイルサイズを設定可能 5 kB～320 kB(AFS) |
| 画像圧縮段階(H.264) | ビットレートを設定可能 64 kbps～8 Mbps |
| 最大送出フレームレート | 最高30 fps(1920×1080) |
| 音声圧縮フォーマット | μ-Law(64 kbps)、AD/DA 8 bit、Fs=8 kHzモノラル |
| 配信方式 | ユニキャスト、マルチキャスト |
| デュアルストリーム | 有り(JPEGとH.264の同時配信可能) |
| 動き検出機能 | 有り |
| ローカル録画 | microSDHC |
| Webサーバー機能 | 有り |
| FTPクライアント機能 | 有り |
| DHCPクライアント機能 | 選択可能(デフォルト:無効) |
| アクセス保護機能 | 有り:パスワードによる3段階設定 |
| クライアント最大接続数 | 20 |
| 最大配信能力 | 40 Mbps |
| 標準化プロトコル | ONVIF |

### ■ 総合部

| | |
|---|---|
| 電源 | AC 24 V 50 Hz/60 Hzまたは PoE Plus<br>TK-A241 1台に対して本機1台まで接続可能 |
| 消費電力 | 1.3 A(AC 24 V時)、18 W(PoE Plus時) |
| 周囲温度 | −10 ℃～+50 ℃(動作)、0 ℃～+40 ℃(推奨) |
| 湿度 | 20 %RH～90 %RH(結露なきこと) |
| 外形寸法 | φ160 mm×高さ201 mm |
| 質量 | 約 2.0 kg |
| 仕上 | 本体:ペールグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似)<br>ライン色:ライトシルバー(マンセル1.5PB8.4/0.3近似) |
| 付属品 | 取扱説明書(設置/IP設定編)、保証書、ご相談窓口案内、安全上のご注意、テンプレート、CD-ROM、ワイヤークランプ、オーディオケーブル |

(2013年 7月 初版)

| 型番 | | 分類 | 発行 | 頁 |
|---|---|---|---|---|
| VN-H657B | 株式会社 JVCケンウッド | CCTV | 2014年8月 | 1/2 |

## 外観寸法図

単位：mm

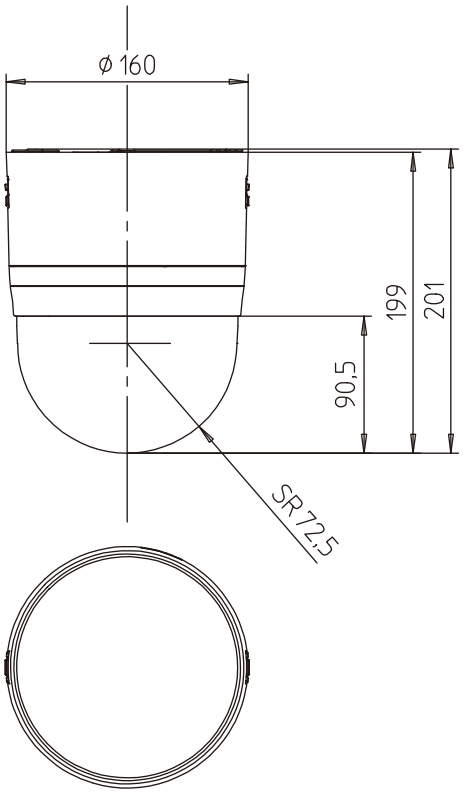


天井取付穴

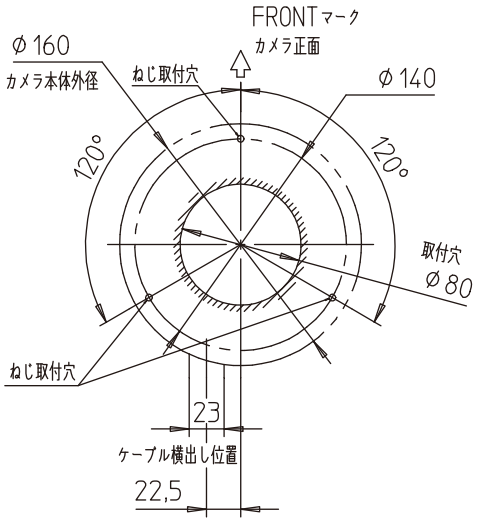


(2013年 7月 初版)

| 型番 | 株式会社 JVCケンウッド | 分類 | 発行 | 頁 |
|---|---|---|---|---|
| VN-H657B | | CCTV | 2014年8月 | 2/2 |